
AIR CONDITIONER
基站空调

基站空调是专门为移动通信基站开发设计的专用空调。

为高科技电子设备提供最大程度的可靠性，最高的运行效率，稳定的温度控制和良好的节能效果。

具有运行稳定、高效可靠及故障率低等优点。

实力厂家　　支持定制　　全国售后

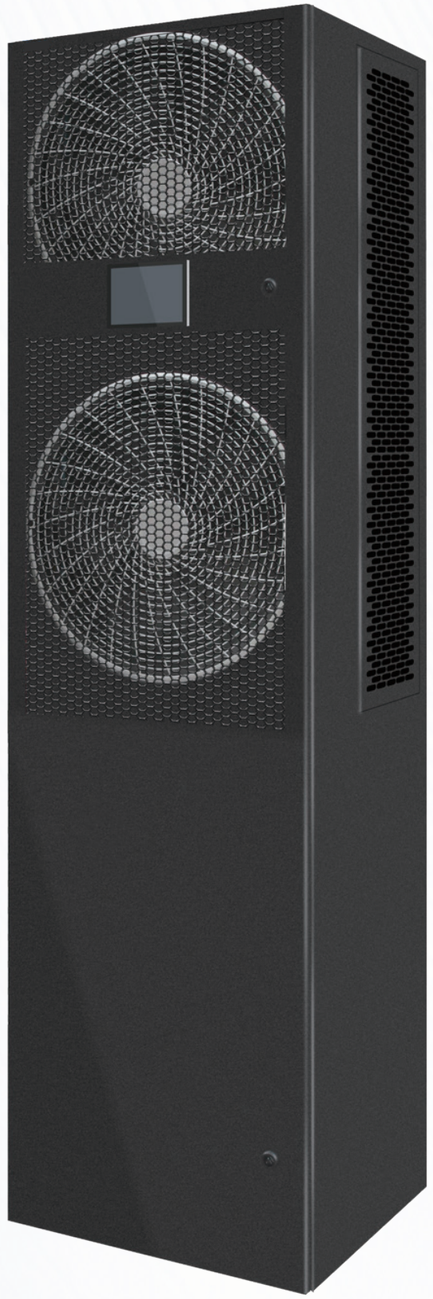



产品特点/PECULIARITY

节能环保
① 高能效、高显热比设计，大风量、小熔差设计；② 高显热比，最大程度消除显热，有效制冷效率高；
③ 采用环保制冷剂，减少对环境的污染。

应用范围宽广
① 机组可在-15°C~+45°C的室外温度环境下稳定运行；② 当选配低温启动组件后，可在-35°C的低温下可靠运行；
③ 超宽输入电压范围，具有包括缺相、错相、过流等多种电源保护功能。

智能控制
① 全中文4.3寸触摸屏，具备多级密码保护，故障诊断等功能；② 按照24h*365天连续运行寿命设计，高效稳定，维护量小；
③ 高智能、 高节能、 高效率、 寿命长、 振动小、 噪声低以及可连续不间断工作等功能；
④ 极强的电网适应能力，超宽输入电压设计，三相电源机组运行电压波动范围380Vac±20%,并具有缺相保护功能。

优化的送风方式
水平上送风无需送风风帽，结构紧凑、占用空间小，更可减小风阻，降低风机功耗。

产品参数/ARGUMENT

内机型号	EFA008	EFA013	EDA008	EDA013
外机型号	ECA012	ECA019	ECA012	ECA019
总冷量KW	7.5	12.5	7.5	12.5
显冷量KW	6.75	11.25	6.9	11.5
输入电源	380V/3N/50Hz	380V/3N/50Hz	380V/3N/50Hz	380V/3N/50Hz
额定风量m^3/h	2800	3500	2100	3000
电加热功率KW	3	3	3	3
加湿量kg/h	3	3	3	3
内机尺寸mm	510*425*1865	510*425*1865	500*500*1740	700*500*1740
外机尺寸mm	960*370*810	960*370*1260	960*370*810	960*370*1260
内机净重KG	93	108	130	170
外机净重KG	34	53	34	53

声明：我司产品将进行持续创新和优化，可能导致宣传彩页与实际产品更新不同步。本文档仅供参考，不构成任何要约或承诺。